


## PROCON 4G / Hälytyslähetin

Hälytyslähetin voi lähettää tekstiviestejä viidestä hälytystulosta kahdeksaan eri puhelinnumeroon

- 5 hälytystuloa, 1 lähtö
- ohjelmointi tekstiviesteillä, PC-ohjelmalla, Android-sovelluksella ja Internetin kautta
- 8 ohjelmoitavaa puhelinnumeroa
- SMS, ääniviesti tai Contact ID viestimuodot

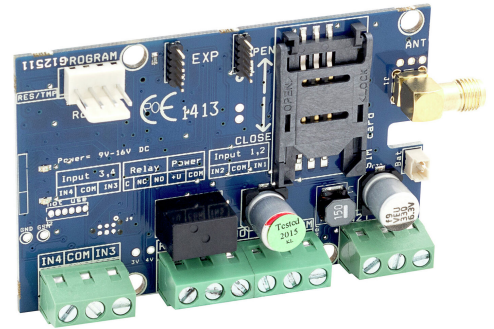

Tuotenumero

8007121

## Tekniset tiedot

Liitännät	5 x hälytystulo, 1 x lähtö (rele max. 30 V / 500 mA), magneettiantenni 2 m liitosjohdolla
Käyttöjännite (VDC)	9-20
Virrankulutus (mA)	30
Virrankulutus, max (mA)	700
Käyttölämpötila	-20C ... +50C
Leveys (mm)	78
Korkeus (mm)	20
Pituus (Syvyys) (mm)	51



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[security@hedengren.fi](mailto:security@hedengren.fi)  
 PP.KK.VVVV