


## Profibus PA™ halogeeniton väyläkaapeli

Automaatiokaapeli Profibus PA™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.

<b>Käyttö</b>	Automaatiokaapeli Profibus PA™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.
<b>Standardi</b>	Profibus PA™
<b>Nimellisjännite</b>	125 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PE
<b>Ulkovaippa</b>	Halogeeniton seos
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Häiriösuoja</b>	tinattu kuparipunos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-20 °C...+70 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	6 x ulkohalkaisija
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	12 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	punainen, vihreä

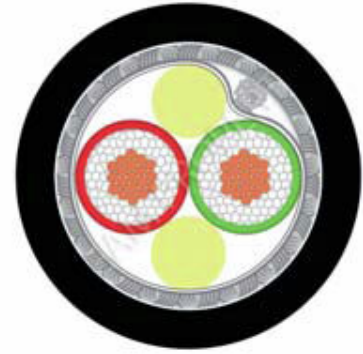

Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003081	0270894	1X2X1,0	musta	8	90	K500
6027737	0270868	1x2x1,0	musta	7.9	73	K500

Pidätämme oikeuden muutoksiin