


0270877 / Halogeeniton ethernet kaapeli, FC (fast connect)

Sähkönumero	0270877
Käyttö	Teollisuuden Ethernet kaapelointiin liukuvaan asennukseen. Cat 6A Fast Connect.
Ulkovaippa	PUR
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5 °C...+75 °C
Käyttölämpötila	-30 °C...+80 °C
Käyttölämpötila kiinteä as.	-30 °C...+80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	8 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	700V AC
Johdintunniste	IEC 708-1
UL-luokka text	UL 20236
Tuotemerkki	Voka
Tekninen nimi	0270877


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0270877	Ø/mm	7.8
Koko	4x2xAWG26/19	kg/km	67
Väri	vihreä	Pakkaus	K500

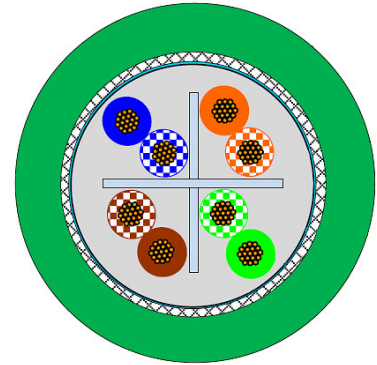