


40165 / IP Riseless Gateway

Riserless videopuhelinjärjestelmän Gateway-yksikkö, joka on yhteydessä Vimar-pilveen, mikä mahdollistaa järjestelmän etäohjauksen omasta portaalista ja puheluiden ohjauksen mobiililaitteisiin. Asennettavissa DIN (60715 TH35) kiskoon, leveys 4 x 17,5 mm. Hallinnon jopa 100 IP A/V Riserless -lisenssiä.

Tuotesarja

IP Riserless yksikkö

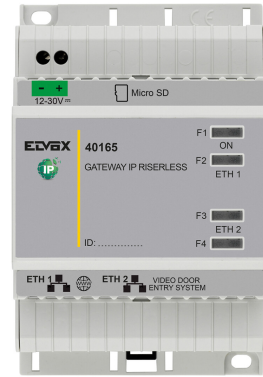

Tekniset tiedot

Paino (kg)

0.172