

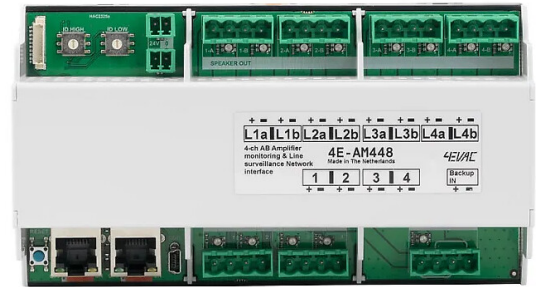
**4E-AM448 / 4E-AM448**

4E-AM448 on DIN-kiskoon asennettava valvontarasia, jossa on 4 vahvistinsisääntuloa ja 4 A/B-kaiutinulostuloa, tarkoitettu Impact SW- ja Impact MM -äänievakuointijärjestelmiin.

- DIN-kisko
- RS485-tiedonsiirtolinkki
- Maksimikuorma: 500W/kanava
- Varajärjestelmä L-Net-linkille, 2xRJ45-liitäntää.
- Osoitteellinen: 0-255

Tuotesarja

Äänievakuointi

**Tekniset tiedot**

Paino (kg)

0.3