


4E-AM448 / 4E-AM448

4E-AM448 er en DIN-skinne monteret overvåkingsmodul med 4 forsterkerinnganger og 4 A/B høyttalerutganger. dedikert for Impact SW og Impact MM talervarslingssystemer.

- DIN-RAIL
- RS485 datalink
- Max. load: 500W per channel
- Redundant L-Net link, 2xRJ45
- Addressable: 0-255

Produkt serie

Talevarsling

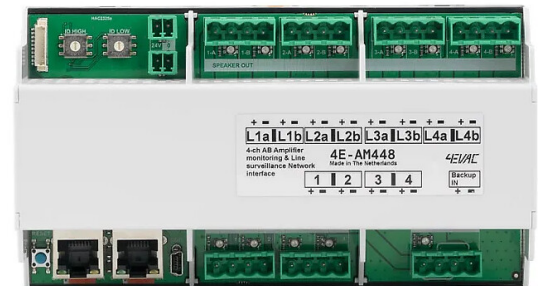

Teknisk data

Nettvekt (kg)

0.3

Vi forbeholder oss retten til å gjøre
endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
[salg@hedengren.no](mailto: salg@hedengren.no)
PP.KK.VVV