


4E-AM448 / 4E-AM448

4E-AM448 er en DIN-skinne monteret overvåkingsmodul med 4 forsterkerinnganger og 4 A/B høyttalerutganger. dedikert for Impact SW og Impact MM talervarslingssystemer.

- DIN-RAIL
- RS485 datalink
- Max. load: 500W per channel
- Redundant L-Net link, 2xRJ45
- Addressable: 0-255

Produkt serie

Talevarsling

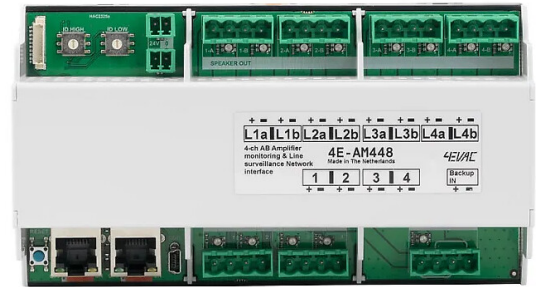

Teknisk data

Nettvekt (kg)

0.3