


## APIC/ESP-CARD / Liitäntäkortti osoitteelliseen silmukkaan Firelink laitteille

Liitäntäkortti Firelink näytteenottolaitteille osoitteelliseen silmukkaan, 1kortti/laitte. Isommissa kokonaisuuksissa voidaan myös käyttää yhtä Firelink 400 CommanModule yksikköä (tilaustuote) ja vain se liitetään APIC liitäntäkortilla silmukkaan ja muut Firelink yksiköt liitetään firelink-400 CM laitteen alaisuuteen. Näin ei liitäntäkortteja tarvita niin useita.

- Mahdollistaa palo-, ennakkopalo-, vika- ja huoltoilmoituksen osoitekohtaisesti

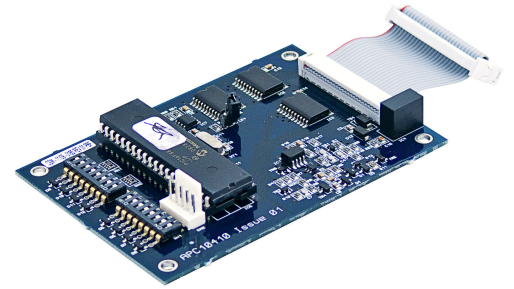

Tuotenumero	8001121
Tuotesarja	Firescape

### Tekniset tiedot

Käyttöjännite (VDC)	17-41	Korkeus (mm)	100
Virrankulutus (mA)	0.9	Pituus (Syvyys) (mm)	25
Leveys (mm)	70	Paino (kg)	0.16

